




RotaClimate

Minke

9.000BTU | 12.000BTU | 18.000BTU | 24.000BTU

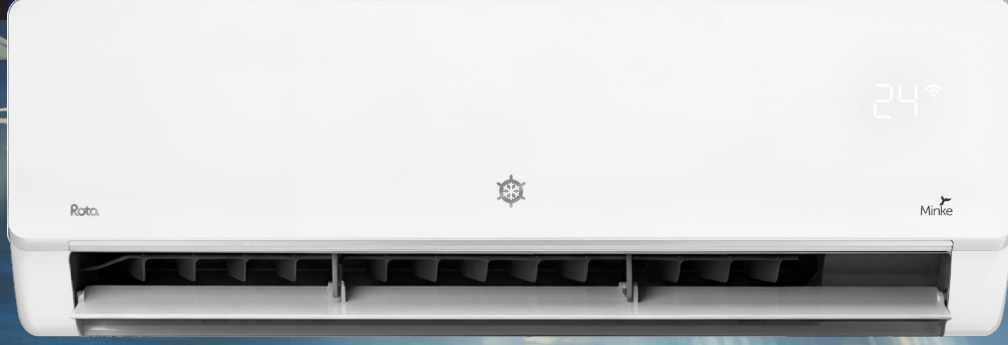


Rotamız
Sürdürülebilir
Gelecek!



A++

A+++


Minke

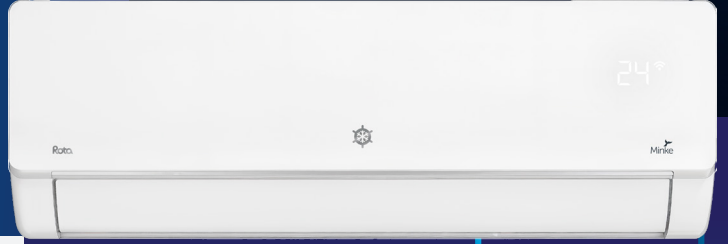

Yapay Zeka (Ai) ile Daha Fazla Konfor ve Tasarruf

Akıllı Konfor ve Enerji Verimliliği

Yapay Zeka (Ai) Destekli Tasarruf

Gelişmiş yapay zeka algoritması sayesinde daha ekonomik.

Akıllı Nem Kontrolü

AI algoritması ile ortam nemini dengede tutar.

Hayatı daha iyi yaşamanız için tasarlanan Minke ile klimayı yeniden keşfedin.



"Ai" Gelişmiş yapay zeka algoritması ile kullanım alışkanlıklarına göre optimum çalışma ve enerji tasarrufu.



ECO+ Teknolojisi

Performanstan ödün vermeden maksimum enerji tasarrufu sağlar. Ortam koşullarını analiz ederek optimum çalışma ve enerji verimliliği sağlar.



Yeni Nesil Uyku Modu

Gece boyunca sıcaklığı otomatik ayarlayarak daha sağlıklı ve kesintisiz bir uyku ortamı sağlar.



Ekstra Sessiz İç Ünite

Düşük ses seviyesi ile daha sakin ve konforlu bir kullanım sunar.



Gelişmiş PCB Koruması

Elektronik kartı voltaj dalgalanmalarına ve çevresel etkilere karşı korur.




Geniş Voltaj Aralığında Çalışma

Elektrik gerilimindeki değişimlerde dahi stabil ve güvenli çalışma sağlar.



Aktif Temizleme Teknolojisi

İç üniteye oluşabilecek nem, bakteri ve kötü kokuların önlenmesine yardımcı olur.



Dahili Wifi ile kontrol her anınızda yanınızda!

Dahili Wifi ile ortamı uzaktan iklimlendirebilir
konforunuzu uzaktan da kontrol edebilirsiniz.




4D Salınımı ile her noktada aynı konfor.

4D üfleme yapısı sayesinde aşağı-yukarı ve sağa-sola
hareketleriyle havayı ortamın her noktasına iletir aynı
konforu her noktada yaşamamanızı sağlar.



Akıllı Nem Kontrolü

AI algoritması ile ortam nemini dengeler.
Ferahlık hissi sizi de sarar.

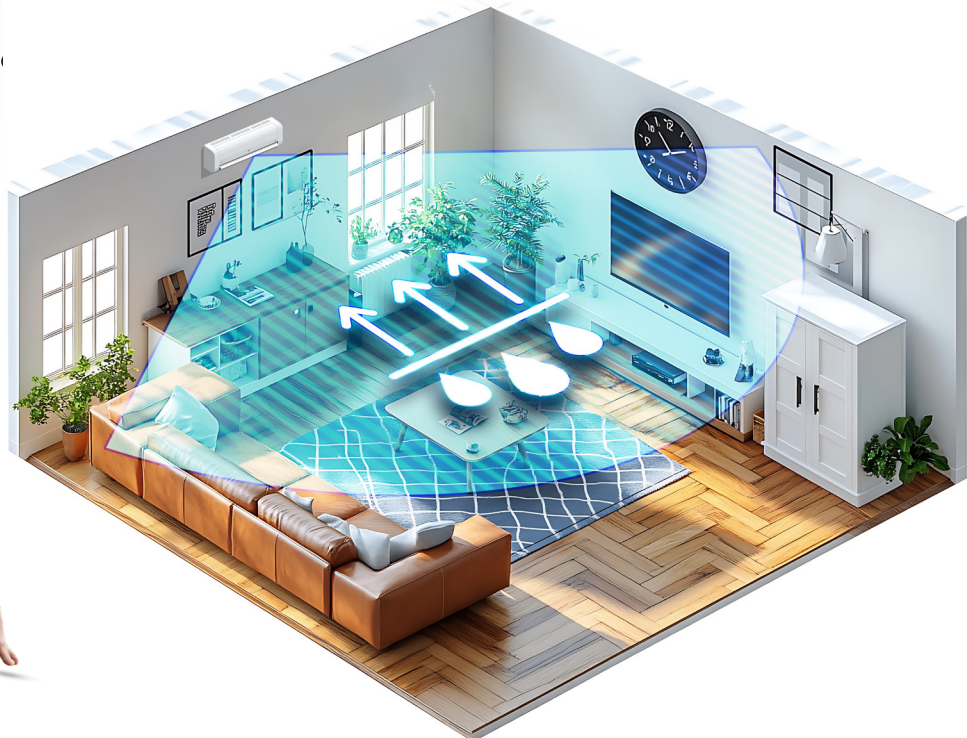

Üstün Özellikler

A++

Enerji Sınıfı

İnverter Teknolojisi, motorun çalışma sıklığını değiştirerek daha fazla verim elde eden teknolojidir.

A+++



Yapay Zeka Desteği

Geleneksel inverter tasarruf teknolojilerine kıyasla, daha üstün ve konforlu bir tasarruf deneyimi sunar.



ECO+ Özelliği

Performanstan ödün vermeden AI ile tasarrufu yardımcı olur.



Akıllı Nem Kontrolü

AI algoritması ile ortam nemini dengede tutar. Ferahlık hissi sizi de sarar.



Geniş Voltaj Aralığı

Elektrik gerilimindeki değişimlerde dahi stabil ve güvenli çalışma sağlar.



4D Üfleme Yapısı

Havayı çok daha hızlı kontrol altına almanızı sağlar. Hem zamandan hem konfordan kazandırır.



WiFi Teknolojisi

WiFi teknolojisiyle evinizi uzaktan iklimlendirebilirsiniz.



Aktif Temizleme

İç üniteye oluşabilecek nem, bakteri ve kötü kokuların önlenmesine yardımcı olur.



Ultra Sessiz

23,5 dB ultra sessiz çalışma özelliği ile sessizlik artık ulaşılabilir bir lüks.



Güçlü Mod

Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur veya ısıtır. Zamanınız size kalır.



Uyku Modu

Uykudan evvel seçilen kapama tuşu ile konforlu uyku modu devreye alınır, böylece gece boyunca aşırı ısınma ve soğuma önlenir.




R32 Soğutma Gazı

Enerji tasarrufu sağlayan R32 Soğutma Gazı ile cebinizi de düşürür.



-15 °C'de Çalışabilme


Aşırı soğuklarda bile kusursuz çalışma performansı ile sizi asla yarı yolda bırakmaz.

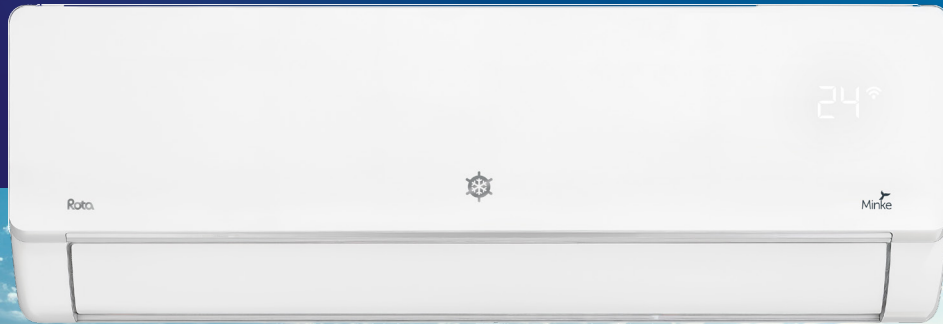


Minke

Doğadan Teknolojiye.

Minke

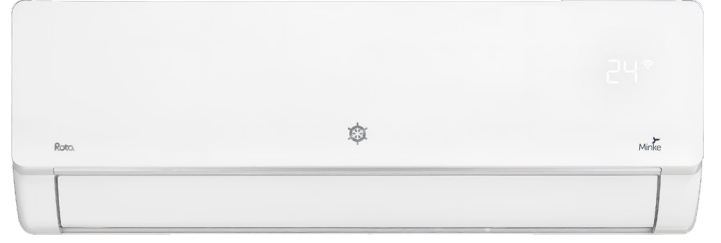

**5 Yıl
Garanti**

**A++
A+++**



Model	ROTA MINKE 09		ROTA MINKE 12		ROTA MINKE 18		ROTA MINKE 24	
ROTA	İç Ünite		ROTA MINKE 09ID	ROTA MINKE 12ID	ROTA MINKE 18ID	ROTA MINKE 24ID		
ROTA	Dış Ünite		ROTA MINKE 09OD	ROTA MINKE 12OD	ROTA MINKE 18OD	ROTA MINKE 24OD		
Güç Kaynağı	Dış Ünite	Ph-V-Hz	220-240V,1Ph , 50Hz	220-240V,1Ph , 50Hz	220-240V,1Ph , 50Hz	220-240V,1Ph , 50Hz		
Soğutma Kapasitesi		kW	2.6(1.1~3.2)	3.5(1.1~3.8)	5.2(1.8~5.9)	7.0(2.0~7.8)		
		Btu	8.871(3.753~10.918)	11.942(3.753~12.966)	17.742(6.142~20.131)	23.884(6.824~26.614)		
Çalışma Gücü (Soğutma)		kW	0.82(0.08~1.26)	1.35(0.08~1.50)	1.60(0.14~2.10)	2.60(0.42~3.90)		
Çalışma Akımı (Soğutma)		A	3.8(0.8~5.6)	6.3(0.8~6.7)	7.1(0.6~9.3)	11.5(1.8~19.0)		
EER		w/w	3.23	2.59	3.25	2.69		
Isıtma Kapasitesi		kW	2.93(0.83~3.60)	3.81(1.08~4.05)	5.40(1.30~6.10)	7.33(1.60~7.80)		
		Btu	9.997(2.832~12.283)	13.000(3.685~13.819)	18.425(4.436~20.813)	25.010(5.459~26.614)		
Çalışma Gücü (Isıtma)		kW	0.79(0.14~1.16)	1.19(0.17~1.35)	1.39(0.22~1.70)	2.15(0.30~2.50)		
Çalışma Akımı (Isıtma)		A	3.7(1.2~5.2)	5.4(1.4~6.0)	6.1(0.9~7.6)	11.0(1.3~11.1)		
COP		w/w	3.71	3.20	3.88	3.41		
Sezonsal Soğutma	P Tasarımı	kW	2.6	3.5	5.2	7.0		
	SEER	W/W	7.0	6.5	7.4	6.5		
	Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++		
Isıtma (Ortalama)	P Tasarımı	kW	2.3	2.8	4.1	4.8		
	SCOP	W/W	4.1	4.1	4.1	4.1		
	Enerji Sınıfı		A+	A+	A+	A+		
	Tasarım sıcaklığı	°C	-7	-7	-7	-7		
Isıtma (Ege-Akdeniz Bölge)	P Tasarımı	kW	2.5	3.0	4.6	5.0		
	SCOP	W/W	5.1	5.2	5.1	5.1		
	Enerji Sınıfı		A+++	A+++	A+++	A+++		
	Tasarım sıcaklığı	°C	2	2	2	2		
Tol		°C	-20	-20	-20	-20		
Nem Alma		L/h	1.1	1.2	2.0	2.9		
Maks. Giriş Tüketimi		W	2200	2200	2800	3900		
Maks. Akım		A	10.0	10.0	13	19		
Kompresör	Tip		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY		
Hava Debisi (yüksek-orta-düşük)		m3/h	510/380/300	590/420/340	800/600/470	1039/752/606		
İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	38.5/33.0/23.5/19.0	39.0/32.0/24.0/20.0	43.0/35.5/33.5/20.0	45.0/39.5/36.0/20.0		
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Hi)		dB(A)	54	56	58	60		
İç Ünite	Boyutlar (GxDxY) (Cihaz)	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330		
	Boyutlar (GxDxY) (Ambalajlı)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x310		
	Ağırlık (Cihaz)	Kg	7.0/9.2	7.4/9.7	10.4/13.4	12.4/15.9		
Dış Ünite Hava Debisi		m3/h	1750	1750	2100	3500		
Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi		dB(A)	54.5	56.0	57.5	60.0		
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	62	62.5	65	68		
Dış Ünite	Ebatlar(W*D*H)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673		
	Paket Ebatlar(W*D*H)	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740		
	Net/Brüt Ağırlık	Kg	20.4/22.3	20.4/22.3	29.8/32.3	38.3/41.5		
Soğutucu	Tipi		R32	R32	R32	R32		
	GWP		675	675	675	675		
	Miktarı	Kg	0.46	0.49	0.80	0.95		
Tasarım Basıncı		MPa	4.3 / 1.7	4.3 / 1.7	4.3 / 1.7	4.3 / 1.7		
Soğutucu Boruları	Sıvı tarafı/Gaz tarafı	mm(inch)	6.35mm(1/4in) / 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in) / 9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in) / 12.7mm(1/2in)	6.35mm(1/4in) / 12.7mm(1/2in)		
	Maksimum boru uzunluğu	m	25	25	30	50		
	Maksimum yükseklik farkı	m	10	10	20	25		
Kablolama tipi			1.5x5	1.5x5	1.5x5	2.5x5		
Fiş tipi			no plug	no plug	no plug	no plug		
Termostat Kontrol Tipi			Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control		
Çalışma sıcaklığı	İç (soğutma/ısıtma)	°C	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30	16~32 / 0~30		
	Dış (soğutma/ısıtma)	°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24		
Uygulama alanı	Minimum - Maksimum	m2	12~18	16~23	24~35	32~47		
Konteyner Adet 20' /40' /40'HQ			140/290/320	130/275/310	86/182/208	65/130/150		

Üretici firmanın haber vermeksizin ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı vardır. Katalogta yer alan tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Enerji değerleri bölgesel değişiklikler gösterebilir. Bu katalogdaki teknik bilgiler 03/2026 tarihinde güncellenmiştir.



www.rotacclimate.com

Çağrı Merkezi

444 0 863

